


Gidrolast NXW1.0.0

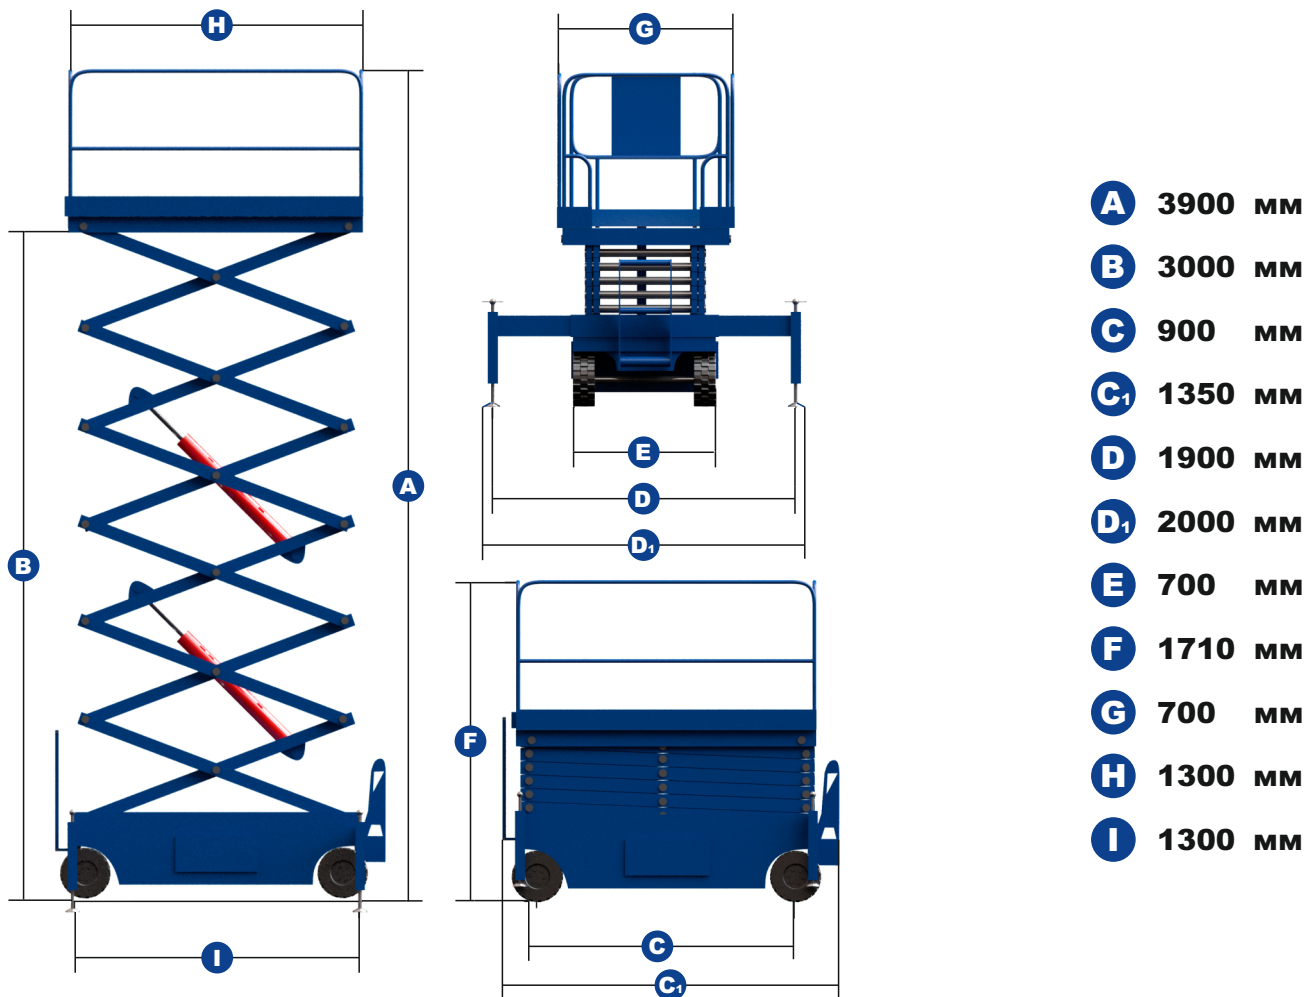

A	3900 мм
B	3000 мм
C	900 мм
C₁	1350 мм
D	1900 мм
D₁	2000 мм
E	700 мм
F	1710 мм
G	700 мм
H	1300 мм
I	1300 мм

Технические характеристики

Грузоподъемность - 450 кг;
 Размер платформы - 1300x700 мм;
 Ход стола до - 2100 мм;
 Высота в сложенном состоянии (без ограждений) - 900 мм;
 Максимальная высота в разложенном состоянии - 3000 мм;
 Минимальный клиренс - 100мм;
 Радиус поворота - 1800мм;
 Время подъема/опускания - 25/20 сек.,
 время подъема/опускания регулируется;
 Максимальный уклон рабочей поверхности - до 3°;
 Размер колеса - Ø400мм, ширина - 100 мм;
 Приводных колес - нет;
 Общий вес - 500 кг.

Комплектация

Встроенная гидростанция, 380 В;
 Дистанционный проводной пульт;
 Чечевиценое рифленое покрытие;
 Концевые выключатели для ограничения высоты подъема и отключения гидравлической станции после опускания;
 Ограждения поднимаемой платформы с 4-х сторон;
 Пресс - маслѐнки (тавотницы) для сервисного обслуживания всех подвижных узлов подъемного механизма;
 Дроссели для регулировки скорости подъема и опускания подъемного стола;
 Клапаны безопасности (предотвращение падения стола в случае потери давления в гидросистеме);
 Аутригеры безопасности, винтовые;
 Аппаратная - «серая резина», колеса обеспечивают плавное, быстрое и бесшумное передвижение, при этом не пачкают напольное покрытие, не оставляют полос и тормозного следа;
 Аварийное устройство ручного опускания;
 Буксировочные крюки/подъемные проушины;
 Уровень положения платформы;
 Механизм аварийного опускания платформы.