


Gidrolast UX500.1.0

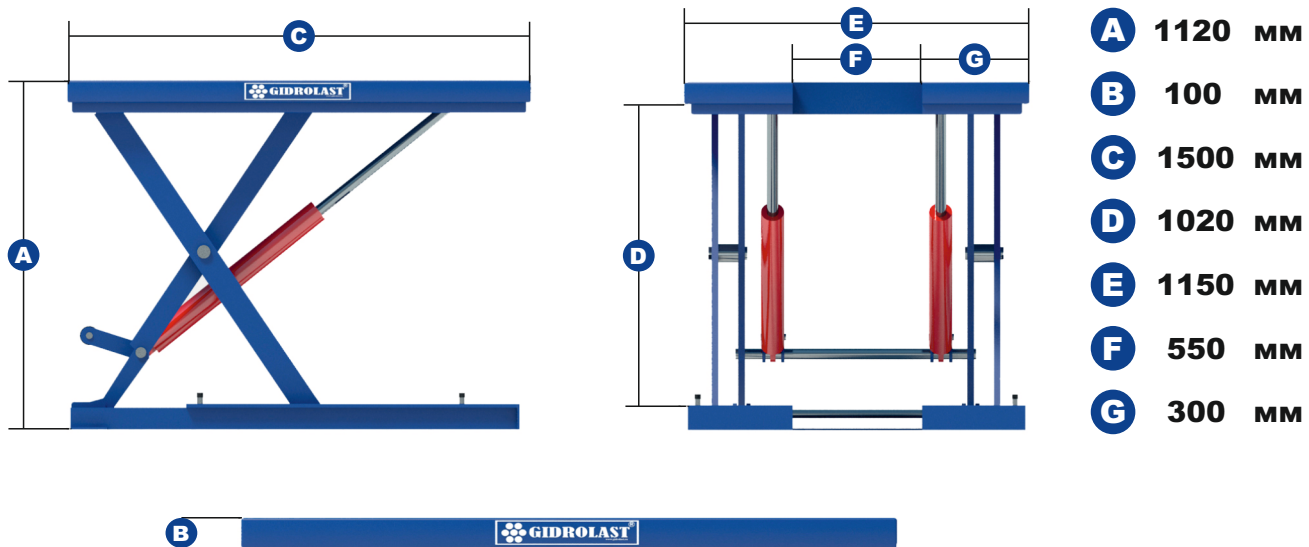

Технические характеристики

Грузоподъемность - 500 кг;
 Размер платформы - 1500x1150 мм;
 Ход платформы - 1120 мм;
 Высота в сложенном состоянии - 100 мм;
 Максимальная высота в разложенном состоянии - 1220 мм;
 Время подъема - 11 сек;
 Масса - 220 кг.

Комплектация

Выносная гидростанция, 380 В, 1,5 кВт, длина РВД - 1500 мм;
 Выносной пульт управления - 1 шт;
 Чечевичное рифленое покрытие;
 Концевые выключатели для ограничения высоты подъема и отключения гидравлической станции после опускания;
 Механические ограничители движения в сложенном состоянии;
 Механические ограничители движения в разложенном состоянии;
 Усиленная подъемная платформа;
 Защита от опрокидывания подъемного механизма ножничного подъемника.
 Пресс - маслѐнки (тавотницы) для сервисного обслуживания всех подвижных узлов подъемного механизма;
 Дроссели для регулировки скорости подъема и опускания подъемного стола;
 Клапаны безопасности (предотвращение падения стола в случае потери давления в гидросистеме);
 Защита от перегруза.